ARQUAMURO

ARQUALUZ MOTORES

Motor tubular con final de carrera mecánico, apto para toldos, techos móviles, pérgolas, persianas y cortinas.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR 50 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUAMURO 10/17	10 Nm	17 Rpm	28	**120 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**526 mm**	**1,72 Kg**
ARQUAMURO 20/17	20 Nm	17 Rpm	28	**190 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**576 mm**	**1,89 Kg**
ARQUAMURO 30/17	30 Nm	17 Rpm	28	**240 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**576 mm**	**1,89 Kg**
ARQUAMURO 40/17	40 Nm	17 Rpm	28	**240 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**576 mm**	**1,98 Kg**
ARQUAMURO 50/12	50 Nm	12 Rpm	28	**240 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**573 mm**	**1,98 Kg**

Tipo de cable: H05 VVF 4 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

MOTOR 60 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUAMURO 80/12	80 Nm	12 Rpm	23	**290 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**695 mm**	**4,45 Kg**
ARQUAMURO 120/12	120 Nm	12 Rpm	23	**400 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**695 mm**	**4,70 Kg**

Tipo de cable: H05 VVF 4 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

Cable de conexión

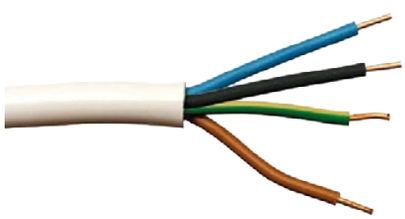

Azul - COMÚN

Negro - SUBIDA / BAJADA

Amarillo / Verde - TIERRA

Marrón - SUBIDA / BAJADA

Interruptores

Inis de superficie.

Smoove 1 posición fija.

Caja de superficie



Caja de superficie Smoove.

ARQUATENDA RTS

ARQUALUZ MOTORES

Motor tubular radio RTS con 3 finales de carrera, apto para toldos, techos móviles, pérgolas, persianas y cortinas.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR 50 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUATENDA 10/17	10 Nm	17 Rpm	Infinito	**120 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**576 mm**	**1,95 Kg**
ARQUATENDA 20/17	20 Nm	17 Rpm	Infinito	**190 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**596 mm**	**2,09 Kg**
ARQUATENDA 30/17	30 Nm	17 Rpm	Infinito	**240 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**631 mm**	**2,22 Kg**
ARQUATENDA 40/17	40 Nm	17 Rpm	Infinito	**240 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**631 mm**	**2,22 Kg**
ARQUATENDA 50/12	50 Nm	12 Rpm	Infinito	**240 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**631 mm**	**2,22 Kg**

Tipo de cable: H05 VVF 3 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

MOTOR 60 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUATENDA 80/12	80 Nm	12 Rpm	Infinito	**290 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**695 mm**	**4,55 Kg**
ARQUATENDA 120/12	120 Nm	12 Rpm	Infinito	**400 W**	230 V ~/ 50 Hz	IP 44	**695 mm**	**4,80 Kg**

Tipo de cable: H05 VVF 3 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

Cable de conexión

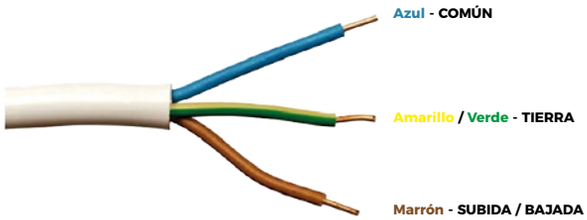

MANDOS Y AUTOMATISMOS

ARQUALUZ MOTORES

RTS

ARQUAMANDO 1

ARQUAMANDO 5

ARQUAMANDO SV

SITUO 5 SOLIRIS RTS

La nueva gama de motores, mandos y automatismos, es compatible con la tecnología RTS de Somfy.

ARQUAMANDO PARED

ARQUA VIENTO-SOL

ARQUA VIENTO 3D

LIGHTING SLIM RECEIVER RTS

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	COLOR	N° DE CANALES	PROTECCIÓN	FRECUENCIA TRANSMISIÓN	RADIO DE ALCANCE	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIPO DE BATERÍA	CERTIFICACIONES
ARQUAMANDO PARED	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	150 mts campo abierto 15 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2430	CE
ARQUAMANDO 1	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE
ARQUAMANDO 5	Blanco	5	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE
ARQUAMANDO SV	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE
SITUO 5 SOLIRIS RTS	Blanco	5	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +48°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE

DESCRIPCIÓN	COLOR	N° DE CANALES	PROTECCIÓN	FRECUENCIA TRANSMISIÓN	RADIO DE ALCANCE	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIPO DE BATERÍA	CERTIFICACIONES
ARQUA VIENTO 3D	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	30 Mts	RTS	-20°C / +70°C	Pila 3V Litio CR 2430	CE
ARQUA VIENTO-SOL	Blanco	1	IP 34	433,42 MHz	20 Mts	RTS	-20°C / +50°C	Cable	CE
LIGHTING SLIM RECEIVER RTS	Negro	12	IP 54	433,42 MHz	200 Mts	RTS	-30°C / +70°C	Cable	CE